

ALU.b1 | Deurborden, informatieborden en wegwijzers

Reiniging en onderhoud van de afdekplaten

De afdekplaten kunnen statisch geladen zijn en na verloop van jaren stof aantrekken. Hierdoor kan een waas ontstaan.

Neem een zachte, pluïsvrije doek en maak deze licht vochtig met water. Veeg voorzichtig over het oppervlak. Gebruik niet te veel water: de papieren inleg kan daardoor gaan golver.

Zijn de borden sterker vervuild? Haal de afdekplaten dan uit het bord en leg ze op een zachte ondergrond. Reinig ze met glasreiniger en droog ze daarna af met een zachte, pluïsvrije doek.


Gebruik geen reinigingsmiddelen met alcohol en geen agressieve schoonmaakmiddelen. Wrijf stoffige afdekplaten niet droog schoon, om krassen te voorkomen.

Inleg vervangen en bord bevestigen

Papieren inleg vervangen

Zuig de afdekplaat met een zuignap vast en til deze aan de voorkant uit het bord. Vervang de papieren inleg. Plaats daarna één zijde van de afdekplaat terug, trek de plaat met de zuignap iets bol en steek de andere zijde in het bord.

Bij nieuwe borden zit op beide zijden van de afdekplaat een beschermfolie.

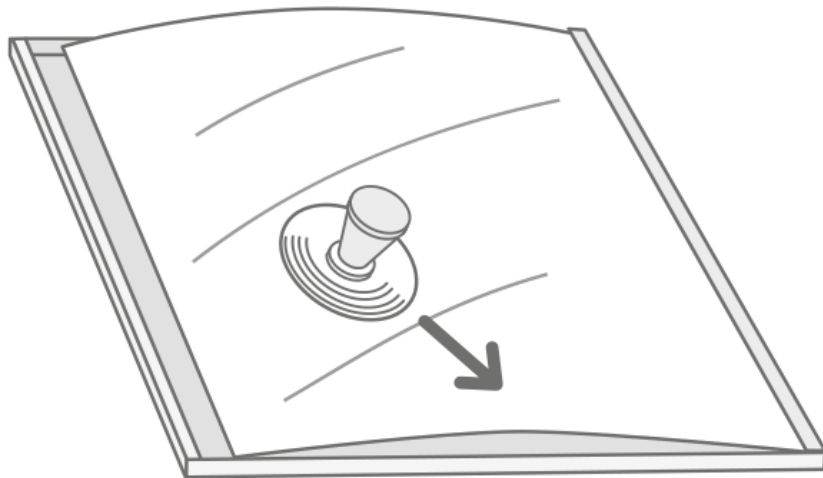

Montage met kleefband

Op de achterkant van het bord zijn zelfklevende strips aangebracht. Breng afhankelijk van de grootte van het bord twee tot vier extra kleefpunten aan en verwijder de beschermfolie van de strips. Plaats het bord tegen een stofvrije, droge wand en druk het stevig aan. De aandrukkracht is bepalend voor een goede hechting.

